

A.2. RUEDAS



info@equiposderodaje.com

A.2.1. LLANTAS

REFERENCIA	ATAQUE
9.00-15.3"	5/94-140 5/150-203 6/161-205
13.00-15.5"	5/94-140
16.00-22.5"	6/161-205
7.00-12"	5/94-140 6/161-205
9.00-15.3"	5/94-140 5/150-203 6/161-205
13.00-15.5"	6/161-205
11-18"	
4.33R-8"	5/94-140
2.5-8"	4/58-98 5/94-140
4.00-9"	5/94-140
5.00-10"	
5.00-12"	5/94-140 6/161-205
3.00D-8"	5/94-140 4/58-98
4.33R-8"	5/94-140
4.00-9"	
5.00S-12"	5/94-140 6/161-205
6.50-15"	6/161-205

A.2. RUEDAS



info@equiposderodaje.com

A.2.1.1 Llantas de arillo y gemelas

REFERENCIA	TIPO	ATAQUE
5.50-16"	ARILLO CENTRADA	5/150-203 6/161-205
	ARILLO GEMELA	
6.50-15"	ARILLO CENTRADA	6/161-205
	ARILLO CENTRADA	
	ARILLO GEMELA	6/161-205 8/220-275

* Fabricamos llantas según sus necesidades (medidas, ataque, platos reforzados...).

A.2. RUEDAS



info@equiposderodaje.com

A.2.2. RUEDAS COMPLETAS

A.2.2.1 Ruedas de Flotación (Tracción)

REFERENCIA	LLANTA	ATAQUE	ANCHO	ALTO
11.5/80.15.3"	9.00-15.3"	5/94-140 5/150-203 6/161-205	290	860
400/60-15.5"	13.00-15.5"	5/94-140	405	875
500/50-17"		8/220-275		
500/60-22.5"	16.00-22.5"	6/161-205	503	1192
550/60-22.5"			537	1254
600/40-22.5"		8/220-275		
600/50-22.5"				
560/60-R22.5"				

* Dependiendo de las lonas de la rueda, soporta una carga u otra, consultar para la carga deseada.

* Algunas ruedas se pueden tener en otro ataque al indicado, consultar.

* Ruedas habitualmente en stock. Consultar otras medidas u opciones.

A.2. RUEDAS



info@equiposderodaje.com

A.2.2.2 Ruedas Implement

REFERENCIA	LLANTA	ATAQUE	ANCHO	ALTO
10.0/80-12"	7.00-12"	5/94-140 6/161-205	264	710
10.0/75-15.3"	9.00-15.3"	5/94-140	264	760
11.5/80-15.3"		5/150-203 6/161-205	290	845
12.5/80-15.3"			307	889
400/60-15.5"	13.00-15.5"	6/161-205	405	875
13.05/65-18"	11-18"		336	890
23x10.5-12"		5/94-140		
500/50-17"		8/220-275		

* Dependiendo las lonas de la rueda soporta una carga u otra, consultar para la carga deseada.

* Ruedas habitualmente en stock. Consultar otras medidas u opciones.

A.2. RUEDAS



info@equiposderodaje.com

A.2.2.3 Ruedas Industriales

REFERENCIA	LLANTA	ATAQUE	ANCHO	ALTO
18*7.8-8"	4.33R-8"	5/94-140	164	464
4.00-8"	2.5-8"	4/58-98	114	425
5.00-8"		5/94-140		
6.00-9"	4.00-9"	5/94-140	157	532
6.50-10"	5.00-10"		1841	590
7.00-12"	5.00-12"	5/94-140 6/161-205	196	675

* Dependiendo de las lonas de la rueda, soporta una carga u otra, consultar para la carga deseada.

* Algunas ruedas se pueden tener en otro ataque al indicado, consultar.

* Ruedas habitualmente en stock. Consultar otras medidas u opciones.

A.2. RUEDAS



info@equiposderodaje.com

A.2.2.4 Ruedas de Camión

REFERENCIA	ATAQUE	CV
RC AC 8.25-R15" 18PR	5/150-203	136/131 G
RC AC 8.25-R15 18PR	6/161-205	
RC AG 8.25-R15" 18PR		
RC AC 7.50-R16" 14PR	5/150-203	123/119 G
RC AC 7.50-R16" 14PR	6/161-205	
RC AG 7.50-R16" 14PR		
RC 7.50-R16" 14PR S/ARILLO		
RC 235/75-R17.5" NUEVA	6/161-205	132/130 M
RC 245/70-R17.5" NUEVA		143/141 J
RC 245/70-R19.5" NUEVA		136/134 M
RC 245/70-R19.5" NUEVA	8/220-275	140/138 M
RC 265/70-R19.5" NUEVA	6/161-205	
RC 265/70-R19.5" NUEVA	8/220-275	146/144 L
RC 285/70-R19.5" NUEVA	6/161-205	
RC 285/70-R19.5" NUEVA	8/220-275	156 J
RC 385/55-R19.5" NUEVA	6/161-205	
RC 385/55-R19.5" NUEVA	8/220-275	160 J
RC 445/45-R19.5" NUEVA	6/161-205	
RC 445/45-R19.5" NUEVA	8/220-275	156/151 M
RC 315/80-R22.5" NUEVA	6/161-205	
RC 315/80-R22.5" NUEVA	8/220-275	160 K
RC 385/55-R22.5" NUEVA	6/161-205	
RC 385/55-R22.5" NUEVA	8/220-275	
RC 385/65-R22.5" NUEVA	6/161-205	
RC 385/65-R22.5" NUEVA	8/220-275	165 K
RC 425/65-R22.5" NUEVA		169 K
RC 445/65-R22.5" NUEVA	6/161-205	144 A8
RC 265/70-R19.5" INTEGRAL		
RC 265/70-R19.5" INTEGRAL	8/220-275	152 A8
RC 285/70-R19.5" INTEGRAL	6/161-205	
RC 285/70-R19.5" INTEGRAL	8/220-275	149 A8
RC 305/70-R19.5" INTEGRAL	6/161-205	
RC 305/70-R19.5" INTEGRAL	8/220-275	165 A8
RC 385/55-R22.5" INTEGRAL	6/161-205	
RC 385/55-R22.5" INTEGRAL	8/220-275	
RC 385/65-R22.5" INTEGRAL	6/161-205	
RC 385/65-R22.5" INTEGRAL	8/220-275	

A.2. RUEDAS




info@equiposderodaje.com

A.2.2.5 Ruedas Macizas

REFERENCIA	LLANTA	ATAQUE	ANCHO	ALTO	CARGA (Kg)
4.00-8"	3.00D-8"	5/94-140	130	406	730
15*41/2-8"		4/58-98	132	377	800
		5/94-140			
5.00-8"			143	458	1090
18*7.8-8"	4.33R-8"		187	453	1650
6.00-9"	4.00-9"		173	629	1450
7.00-12"	5.00S-12"		207	657	2240
7.5-15"	6.50-15"	6/161-205	229	757	3000
8.15-15"					
8.25-15"			253	819	3540
355/50-20"	10.00-20"				
14.00-24"					

- * Disponible montaje normal y montaje quick.
- * Para cualquier otra medida, ataque o carga de ruedas consultar.
- * Disponemos también de ruedas macizas lisas.

A.2. RUEDAS

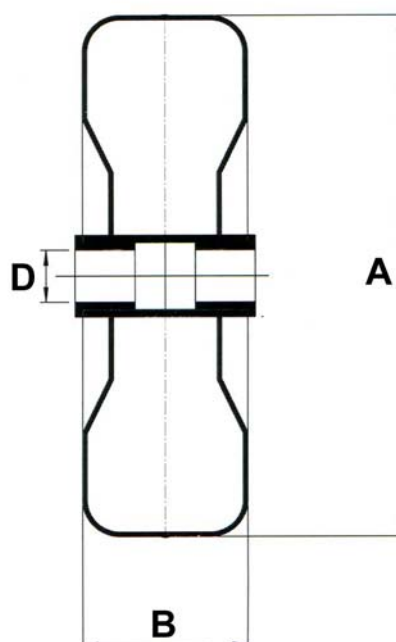

A.2.2.6 Ruedas Metálicas

REFERENCIA	A	B	D
RM-200	200	80	28
RM-250	250	75	
RM-300	300	100	
RM-345	345	125	35
RM-250 C/EJE	250	75	30
RM-300 C/EJE	300	100	
RM-345 C/EJE	345	125	
RM-400 C/EJE	400	170	40